



Einpunktverriegelung

Diese Verriegelung dient als Universalverschluss für beliebige Schränke oder Gehäuse und ist zum Anschluss an das Einpunktverriegelungsmodul 3000-U32-XX des ELM Systems geeignet. Ein eingebauter Kontakt signalisiert den Türzustand.

- 3000-U300-01 Basic Version; Öffnung durch Einschalten der Energieversorgung, minimale Einschaltdauer 5 Sekunden
- 3000-U300-02 Basic delay Version; nach Einschalten der Energieversorgung bleibt die Verriegelung geöffnet bis die Energieversorgung abgeschaltet wird
- 3000-U300-03 Energy store; Öffnung durch Abschalten der Energieversorgung

Technische Änderungen vorbehalten.




Single Point Latch

This latch is used as universal lock for all kinds of cabinets or shelters. It can be connected to the single point latch module 3000-U32-XX of the ELM system.

- 3000-U300-01 Basic version; latch opens when power supply is switched on, minimum release time 5 seconds
- 3000-U300-02 Basic delay version; after switching on power supply latch remains open until power supply is switched off
- 3000-U300-03 Energy store; latch opens by switching off power supply

Subject to technical changes.

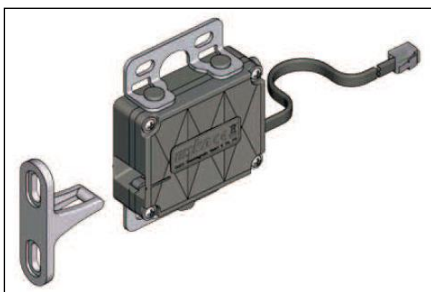

RJ45 plug front side view	Pin number of plug	Signal	Color
<p>87654321</p>	3	contact	BK
	4	latch (-)	RD
	5	latch (+)	GN
	6	contact	YE

Fig. 1: 3000-U300-xx

Characteristics

- Power supply:..... 9...32 V DC, 100 mA
- Contact rating: max. 30 V DC, max. 100 mA, min. 1 mA
- Cable length: 150 mm with RJ45 connector
- Static holding force.....3000 N (= 300 kp)
- Dynamic holding force (operating load)..... 800 N (= 80 kp)

